



Dispositivi di raffreddamento e condensazione

IGLOO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Vasca interamente in acciaio
Inossidabile capacità 6 litri
- Gruppo frigorifero con gas
esente CFC
- Dimensioni e pesi contenuti

I sistemi di raffreddamento e condensazione sono di particolare importanza per la finalità dell'indagine ma anche per la salvaguardia del campionatore.

IGLOO si differenzia dagli altri sistemi di raffreddamento e condensazione, in quanto dotato di un sistema refrigerante autonomo.

Questa caratteristica gli permette di svolgere efficacemente il proprio compito anche per lunghi periodi, senza la necessità di disporre di ghiaccio o di acqua a basse temperature.

Igloo è disponibile anche nelle seguenti versioni:

IGLOO P

E' dotato di una pompa di ricircolo del refrigerante contenuto nella vasca, azionata attraverso un'interruttore separato.


IGLOO HP

Possiede una pompa di ricircolo del refrigerante e di due termoregolatori per la termostatazione delle sonde riscaldate TCR Tecora.

ACCESSORI E VETRERIA

Kit Cod. AC99-002-01 I 6KP

Set di 4 impinger da 500 cc dotati di giunti sferici, Telaio in alluminio corredato raccordi di ingresso/uscita e valvola per test di tenuta.

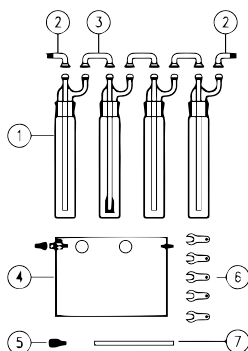


- 1 n°4 gorgogliatori da 500 cc
- 2 n°2 raccordi ingresso/uscita gas
- 3 n°3 raccordi ad U di collegamento
- 4 Telaio in alluminio con raccordi e valvola di sfiato per test tenuta
- 5 Raccordo rapido
- 6 n°8 Pinze per giunti sferici
- 7 Tubo in silicone



Kit Cod. AC99-002-01 I 5KP

Set di 4 impinger da 500 cc. Telaio in alluminio corredato di raccordi di ingresso/uscita e valvola per test di tenuta.



- 1 n°4 gorgogliatori da 500 cc
- 2 Telaio in alluminio con raccordi e valvola di sfiato per test tenuta
- 3 Raccordo rapido
- 7 Tubo in silicone

Caratteristiche Tecniche IGLOO

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Resa nominale gruppo refrigerante | 200 W |
| Campo regolazione temperat. | da -8°C a temp amb. (+/- 3°C) |
| Alimentazione | 220/240 Volt 50Hz |
| Dimensioni mm (b x p x h) e peso | 340 x 260 x 450 - 19 Kg |
| Codice strumento | AC99-002-0000SP |

Caratteristiche IGLOO P

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni mm (b x p x h) e peso | 460 x 260 x 450 - 21 Kg |
| Codice strumento | AC99-002-0008SP |

Caratteristiche IGLOO HP

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni mm (b x p x h) e peso | 460 x 260 x 450 - 22 Kg |
| Codice strumento | AC99-002-0010SP |

